


Instalação moldura 7" GM Celta G1 2000/2005

Códigos 5957 Preto fosco, 5958 Black Piano, console preto.





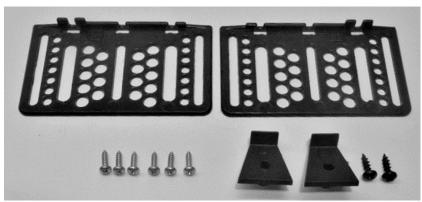

A moldura acompanha Kit de Parafusos e fixadores contendo:

- 06 Parafusos Phillips cabeça panela 2,9 x 9,5 mm.
- 02 Parafusos cabeça panela 3,5 x 12 mm.
- 01 Aro adaptador padrão japonês.
- 01 Moldura Celta G1.
- 01 Console Celta G1.
- 02 Suportes MP5 Celta G1.
- 02 Travas do controle de ar

Desmontagem:


- A Retire o console original e demais acessórios abaixo do tabelier. Não necessita desmontar a coifa da alavanca de marchas, basta soltar e passar por dentro do console.
- B Desmonte o rádio 1 Din. Aproveite para revisar a fiação do som, instalando o novo chicote da multimídia.
- C Retire o Painel do controle do ar, passe por trás e para baixo o conjunto, cabos de aço e chicote de energia.

1. Instalação

1.1. Instalação do console:

Com a fiação e cabos passados para baixo, instale no console a tomada de 12V. Coloque o console no lugar encaixando as travas no assoalho, posicione igualmente e alinhe o console no tabelier, fixando com dois parafusos 3,5 X 12mm.






www.fiamon.com.br



1.2. Instale as 02 travas no controle de ar, usando o parafuso original retirado.

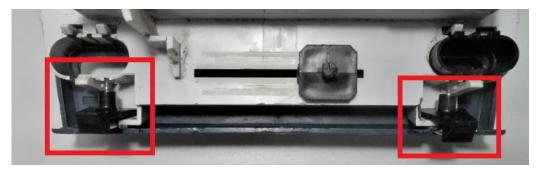


1.3. Instale o painel de controle do ar, passando por trás do console, instale a parte de cima primeiro, encaixando a parte debaixo.



2. Instalação moldura:

2.1. Deverá ser recortado o painel, bem rente ao canto. Verificar se as travas da moldura não remonta em algum ponto do corte feito, caso sim, ajustar o corte.

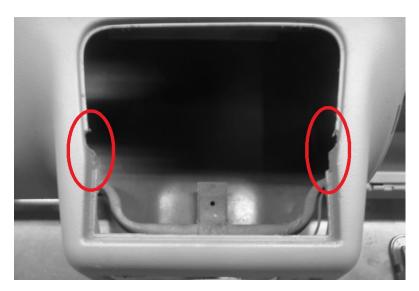



3.2. Instalar na moldura a multimídia, o encaixe mais longo do suporte ficará para o lado de cima da moldura, fixe o suporte com parafusos Phillips cabeça panela 2,9 x 9,5 mm, fixe a multimídia, com parafusos do aparelho. Caso necessite pode-se usar um ferro de solda quente para alinhar os furos.









3.3. Para instalar a moldura deverá ser travada a parte de cima primeiro, depois travado a parte de baixo, na desmontagem o inverso destravar primeiro a parte debaixo.



